

HALO LED LAMPS

2026



 **PILOT**<sup>®</sup>  
TUNING PROJECT

# HALO LED

SERIES 1	3
SERIES 3	4
SERIES 4	4
SERIES 5	5
SERIES 6	5
SERIES 7	6
SERIES 8	6
SERIES 9	7
SERIES 10	7
SERIES 11	8
SERIES 12	8
SERIES 13	9
SERIES 14	9
ALIEN SERIES	10
ALIEN-X SERIES	10
VENUS SERIES	11
JUPITER SERIES	11
CYBER SERIES	12
HYPER SERIES	12
PRO BIKE 1	13
PRO BIKE 2	13
TABELLE RIEPILOGATIVE	16




# HALO LED

## LAMPADINE A LED PER CONVERSIONE FARI ALOGENI

Per convertire fari alogeni in fari a led.  
 Altissima emissione luminosa, maggiore di qualsiasi lampada alogena.  
 Fascio luce equiparabile alla lampada alogena.  
 Installabili senza modifiche ai fanali.  
 Lunga durata (30.000 ore)

## LED CONVERSION BULBS KIT

Super-brightness. Lumens exceed halogen bulbs, while light distribution match original bulbs.  
 Easy installation with no modifications to the lamps.  
 Special led chips of the latest generation.  
 Extraordinary bright light, long life.  
 Cold technology, with no need of ventilation or additional heat sinks.  
 Long life (30.000 hours)



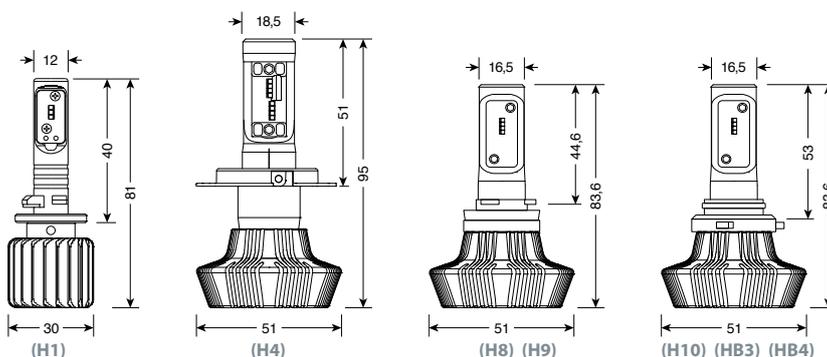
**FANLESS**  
 Heat dissipation  
 Raffreddamento dinamico  
 senza ventola

**1**  
PC

## HALO LED SERIES 1




Lumiled ZES Chips | 6500 °K | 4000 lm (2 pcs set)



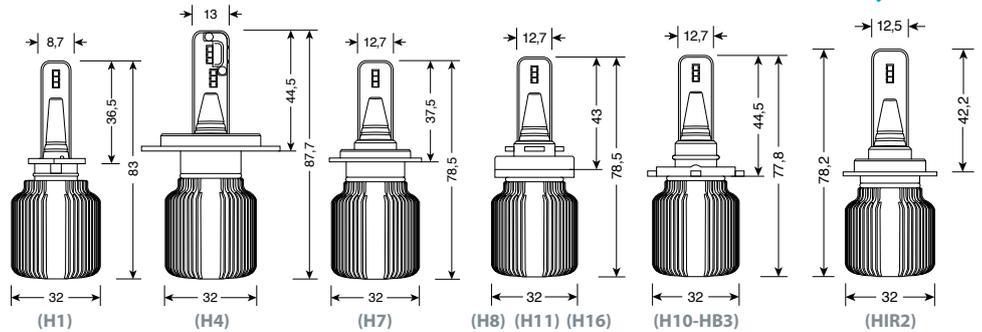
Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. col.	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
<b>(H1)</b>	10/30V	P14,5s	12W	1500 lm	1100 lm	6.500K	<b>57841</b>	1	D/Blister	5 / 30
<b>(H4)</b>	10/30V	P43t	25W	2000 / 2000 lm	1600 / 1600 lm	6.500K	<b>57842</b>	1	D/Blister	5 / 30
<b>(H8)</b>	10/30V	PGJ19-1	25W	2000 lm	1600 lm	6.500K	<b>57846</b>	1	D/Blister	5 / 30
<b>(H9)</b>	10/30V	PGJ19-5	25W	2000 lm	1600 lm	6.500K	<b>57847</b>	1	D/Blister	5 / 30
<b>(H10)</b>	10/30V	PY20d	25W	2000 lm	1600 lm	6.500K	<b>57848</b>	1	D/Blister	5 / 30
<b>(HB3 9005)</b>	10/30V	P20d	25W	2000 lm	1600 lm	6.500K	<b>57844</b>	1	D/Blister	5 / 30
<b>(HB4 9006)</b>	10/30V	P22d	25W	2000 lm	1600 lm	6.500K	<b>57845</b>	1	D/Blister	5 / 30

**1-2  
PCS**

# HALO LED SERIES 3 BLADE

**FANLESS**  
Heat dissipation  
Raffreddamento dinamico  
senza ventola

Seoul CSP-Y19 Chips | 6500°K | 4000 lm (2 pcs set)



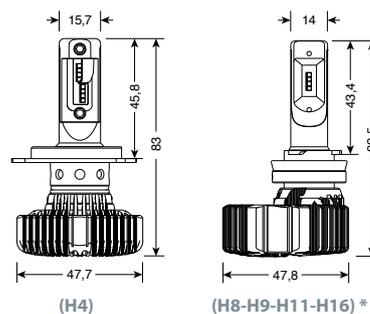
Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. col.	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H1)	9/32V	P14,5s	16W	2000 lm	1300 lm	6.500K	<b>57814</b>	2	Scatola	5 / 30
(H4)	9/32V	P43t	20W	1400 / 2000 lm	800 / 1000 lm	6.500K	<b>57810</b>	2	Scatola	5 / 30
							<b>57809</b>	1	Scatola	5 / 30
(H7)	9/32V	PX26d	20W	2000 lm	1300 lm	6.500K	<b>57811</b>	2	Scatola	5 / 30
							<b>57808</b>	1	Scatola	5 / 30
(H8-H9-H11-H16)	9/32V	PGJ19-X	20W	2000 lm	1200 lm	6.500K	<b>57813</b>	2	Scatola	5 / 30
(H10-HB3 9005)	9/32V	P20d	20W	2000 lm	1200 lm	6.500K	<b>57812</b>	2	Scatola	5 / 30
(HIR2)	9/32V	PX22d	20W	2000 lm	1200 lm	6.500K	<b>57815</b>	2	Scatola	5 / 30

**2  
PCS**

# HALO LED SERIES 4 FIT-MASTER




Lumiled ZES Chips | 6500°K | 4500 lm (2 pcs set)

**FANLESS**  
Heat dissipation  
Raffreddamento dinamico  
senza ventola**CENTRALINA ESTERNA  
EXTERNAL BALLAST**Sistema di raffreddamento  
pivottante per adattarsi a  
qualsiasi fanale  
Offset cooling module

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. col.	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H4)	9/32V	P43t	25W	2250/1250 lm	1300/800 lm	6.500K	<b>57798</b>	2	Scatola	5 / 20
(H8-H9-H11-H16)	9/32V	PGJ19-X	25W	2250 lm	1400 lm	6.500K	<b>57800</b>	2	Scatola	5 / 20

**2**  
PCSCENTRALINA INTERNA  
INTERNAL BALLAST**HALO LED SERIES 5**  
**BLASTER**


Seoul CSP-Y19 Chips | 6500°K | 4500 lm (2 pcs set)

**FANLESS**  
Heat dissipation  
Raffreddamento dinamico  
senza ventola

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. col.	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H7)	9/32V	PX26d	20W	1550 lm	1050 lm	6.500K	<b>57792</b>	2	Scatola	10 / 30
(H10-HB3 9005)	9/32V	P20d	20W	1650 lm	1050 lm	6.500K	<b>57794</b>	2	Scatola	10 / 30

**2**  
PCSCENTRALINA INTERNA  
INTERNAL BALLAST**HALO LED SERIES 6**  
**STANDARD**

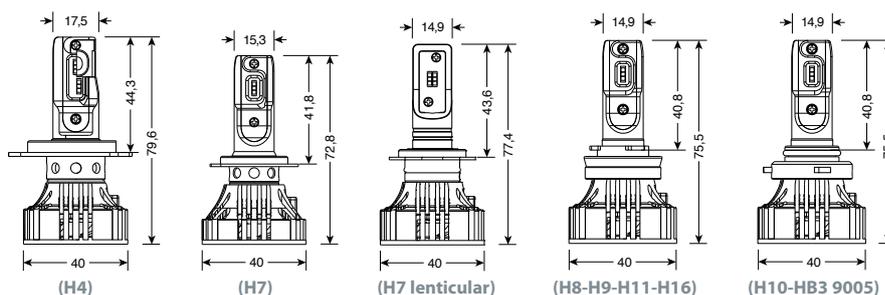
Lumiled ZES Chips | 6500°K | 8000 lm (2 pcs set)

**RAFFREDDAMENTO**  
**CON VENTOLA AD ALTA VELOCITÀ**  
Motore a magnete permanente, senza spazzole  
**FAN HEAT DISSIPATION**  
Super speed cooling fan  
Brushless, permanent magnet motor

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. col.	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H10-HB3 9005)	9/32V	P20d	30W	2000 lm	1660 lm	6.500K	<b>57787</b>	2	Scatola	10 / 30

**2**  
PCS**HALO LED SERIES 7**  
**COMPACT**

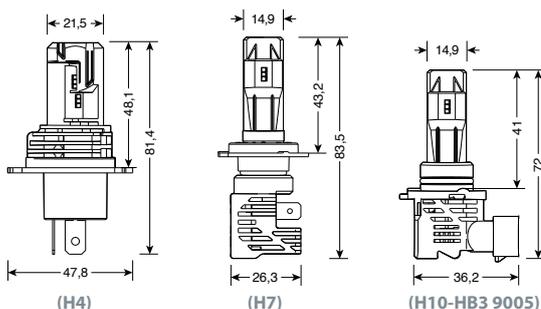
Cree Special Chips | 6500°K | 6000 lm (2 pcs set)

**RAFFREDDAMENTO**  
**CON VENTOLA AD ALTA VELOCITÀ**  
Motore a magneti permanente, senza spazzole**FAN HEAT DISSIPATION**  
Super speed cooling fan  
Brushless, permanent magnet motor**CENTRALINA ESTERNA**  
**EXTERNAL BALLAST**

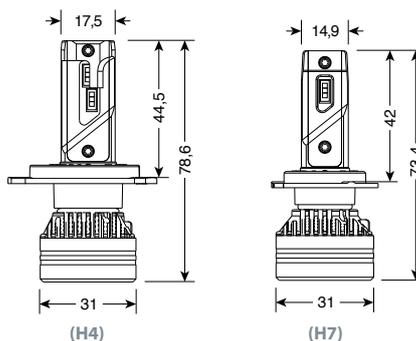
Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. col.	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
<b>(H4)</b>	9/32V	P43t	36W	2100/3000 lm	1100/1400 lm	6.500K	<b>57777</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>(H7)</b>	9/32V	PX26d	36W	3000 lm	2000 lm	6.500K	<b>57778</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>(H7 lenticular)</b>	9/32V	PX26d	36W	3000 lm	2000 lm	6.500K	<b>57805</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>(H8-H9-H11-H16)</b>	9/32V	PGJ19-X	36W	3000 lm	2000 lm	6.500K	<b>57779</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>(H10-HB3 9005)</b>	9/32V	P20d	36W	3000 lm	2000 lm	6.500K	<b>57780</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 20

**2**  
PCS**HALO LED SERIES 8**  
**HALO-KILLER**


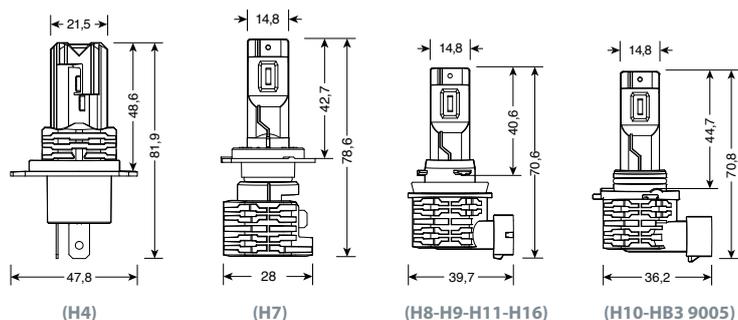
Lumiled ZES Chips | 6500°K | 5000 lm (2 pcs set)

**CENTRALINA INTERNA**  
**INTERNAL BALLAST****RAFFREDDAMENTO**  
**CON VENTOLA AD ALTA VELOCITÀ**  
Motore a magneti permanente, senza spazzole**FAN HEAT DISSIPATION**  
Super speed cooling fan  
Brushless, permanent magnet motor

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. col.	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
<b>(H4)</b>	9/32V	P43t	25W	1800/2500 lm	1300/1800 lm	6.500K	<b>57770</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>(H7)</b>	9/32V	PX26d	25W	2500 lm	1500 lm	6.500K	<b>57771</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>(H10-HB3 9005)</b>	9/32V	P20d	25W	2500 lm	1600 lm	6.500K	<b>57773</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 40

**2**  
PCS**HALO LED SERIES 9**  
COMPACT ULTRA-POWER**G-XP Special Chips | 6500°K | 10000 lm (2 pcs set)****+300% LUMINOSITÀ**  
BRIGHTNESS**CENTRALINA ESTERNA**  
EXTERNAL BALLAST**RAFFREDDAMENTO**  
CON VENTOLA AD ALTA VELOCITÀ  
Motore a magnete permanente, senza spazzole**FAN HEAT DISSIPATION**  
Super speed cooling fan  
Brushless, permanent magnet motor

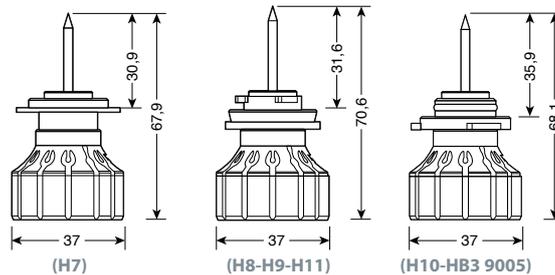
Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. col.	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
<b>(H4)</b>	9/32V	P43t	45W	1750 / 2500 lm	1280 / 1850 lm	6.500K	<b>57763</b>	<b>2</b>	Scatola	10 / 30
<b>(H7)</b>	9/32V	PX26d	45W	3400 lm	2800 lm	6.500K	<b>57764</b>	<b>2</b>	Scatola	10 / 30

**2**  
PCS**CENTRALINA INTERNA**  
INTERNAL BALLAST**HALO LED SERIES 10**  
HALO-KILLER**CREE Special Chips | 6500°K | 3200 lm (2 pcs set)****FANLESS**  
Heat dissipation  
Raffreddamento dinamico  
senza ventola

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. col.	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
<b>(H4)</b>	9/32V	P43t	20W	1300/1600 lm	700/950 lm	6.500K	<b>57730</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>(H7)</b>	9/32V	PX26d	20W	1600 lm	1000 lm	6.500K	<b>57731</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>(H8-H9-H11-H16)</b>	9/32V	PGJ19-X	20W	1600 lm	1000 lm	6.500K	<b>57732</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>(H10-HB3 9005)</b>	9/32V	P20d	20W	1600 lm	1000 lm	6.500K	<b>57733</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 40

Asta in quarzo  
Quartz pipe

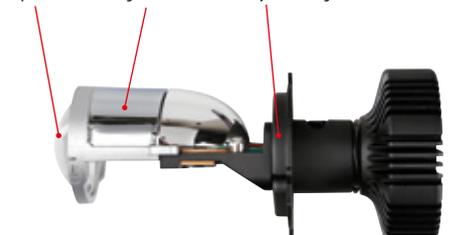
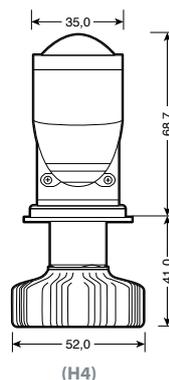
# HALO LED SERIES 12 POWER POINTER

**G-CR Special Chips | 6500°K | 3600 lm (2 pcs set)****RAFFREDDAMENTO  
CON VENTOLA AD ALTA VELOCITÀ**  
Motore a magnete permanente, senza spazzole**FAN HEAT DISSIPATION**  
Super speed cooling fan  
Brushless, permanent magnet motor**2  
PCS**Anello regolabile 360°  
360° adjustable ring**CENTRALINA ESTERNA  
EXTERNAL BALLAST**

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. col.	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H7)	9/32V	PX26d	40W	1800 lm	1400 lm	6.500K	<b>57745</b>	2	Scatola	10 / 30
(H8-H9-H11)	9/32V	PGJ19-X	40W	1800 lm	1400 lm	6.500K	<b>57746</b>	2	Scatola	10 / 30
(H10-HB3 9005)	9/32V	P20d	40W	1800 lm	1400 lm	6.500K	<b>57747</b>	2	Scatola	10 / 30

**2  
PCS**

# HALO LED SERIES 13 FOCUS BLASTER

**G-XP Special Chips | 6500°K | 5000 lm (2 pcs set)****CENTRALINA ESTERNA  
EXTERNAL BALLAST**Lente ottica  
Optical lensOscurante  
Light-shieldAnello regolabile 360°  
360° adjustable ring**FANLESS**  
Heat dissipation  
Raffreddamento dinamico  
senza ventola

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. col.	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H4)	9/32V	P43t	34W	950 / 1750 lm	630 / 1130 lm	6.500K	<b>57803</b>	2	Scatola	5 / 20



# HALO LED SERIES 14 LIGHTNING




Anello regolabile 360°  
360° adjustable ring

**LED****G-XP Special Chips | 6500°K | 7200 lm (2 pcs set)****RAFFREDDAMENTO  
CON VENTOLA AD ALTA VELOCITÀ**


Motore a magnete  
permanente, senza spazzole

**FAN HEAT DISSIPATION**


Super speed cooling fan  
Brushless, permanent magnet motor

**2  
PCS**


(H1)



(H4)



(H7)



(H11)

**CENTRALINA ESTERNA  
EXTERNAL BALLAST**

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. col.	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H1)	9/32V	P14,5s	45W	4800 lm	4000 lm	6.500K	<b>57727</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
(H4)	9/32V	P43t	45W	3250/3600 lm	2550/3000 lm	6.500K	<b>57725</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
(H7)	9/32V	PX26d	45W	4500 lm	4000 lm	6.500K	<b>57726</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
(H11)	9/32V	PGJ19-2	45W	4500 lm	4000 lm	6.500K	<b>57728</b>	<b>2</b>	Scatola	5 / 20





# HALO LED ALIEN SERIES

## QUICK-FIT



**RAFFREDDAMENTO CON VENTOLA AD ALTA VELOCITÀ**  
Motore a magnete permanente, senza spazzole

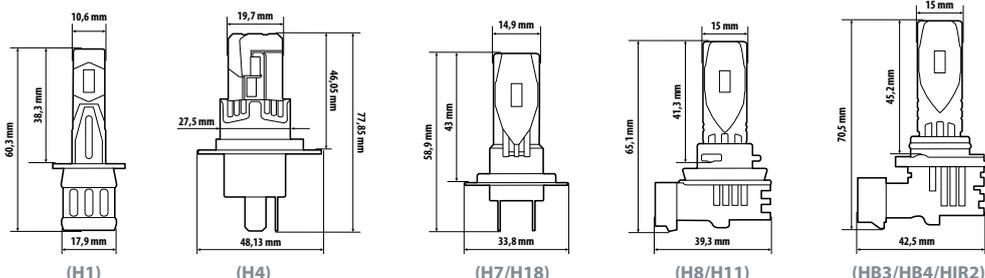
**FAN HEAT DISSIPATION**  
Super speed cooling fan  
Brushless, permanent magnet motor



**1**  
PC



6500 K



**CENTRALINA INTERNA**  
**INTERNAL BALLAST**

### PLUG & PLAY



LED = 100% HALOGEN

Lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti con sistema plug & play: non sono necessari adattatori e cappucci

LED high and low beams lamps with plug & play system: no adapters and caps needed

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. colore	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H1)	12V	P14,5s	25W	2700 lm	1600 lm	6.500K	<b>57697</b>	1	Scatola	10 / 100
(H4)	12V	P43t	25W	2000/2400 lm	1500/2000 lm	6.500K	<b>57691</b>	1	Scatola	10 / 100
(H7/H18)*	12V	PX26d / PY26d-1	25W	2700 lm	1600 lm	6.500K	<b>57690</b>	1	Scatola	10 / 100
(H8)	12V	PGJ19-1	35W	3900 lm	2400 lm	6.500K	<b>57692</b>	1	Scatola	10 / 100
(H11)	12V	PGJ19-2	35W	3900 lm	2400 lm	6.500K	<b>57693</b>	1	Scatola	10 / 100
(H10/HB3 9005)	12V	P20d	35W	3900 lm	2400 lm	6.500K	<b>57694</b>	1	Scatola	10 / 100
(HB4 9006)	12V	P22d	35W	3900 lm	2400 lm	6.500K	<b>57695</b>	1	Scatola	10 / 100
(HIR2 9012)	12V	PX22d	35W	3900 lm	2400 lm	6.500K	<b>57696</b>	1	Scatola	10 / 100

\*Lampada non adatta per fari lenticolari / Bulb not suitable for lenticular headlights



**1**  
PC



6500 K



**RAFFREDDAMENTO CON VENTOLA AD ALTA VELOCITÀ**  
**FAN HEAT DISSIPATION**

**CENTRALINA INTERNA**  
**INTERNAL BALLAST**

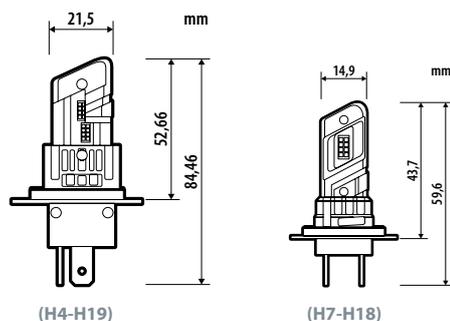
### PLUG & PLAY



LED = 100% HALOGEN

Lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti con sistema plug & play: non sono necessari adattatori e cappucci

LED high and low beams lamps with plug & play system: no adapters and caps needed



Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. colore	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H4-H19)	12V	P43t / PU43t-3	25W	1500/1900 lm	1100/1500 lm	6.500° K	<b>57681</b>	1	Scatola	10 / 100
(H7-H18)	12V	PX26d / PY26d-1	22W	2600 lm	1700 lm	6.500° K	<b>57680</b>	1	Scatola	10 / 100
(H4)	24V	P43t	22W	1500/1900 lm	1100/1500 lm	6.500° K	<b>57683</b>	1	Scatola	10 / 100
(H7)	24V	PX26d	15W	2600 lm	1700 lm	6.500° K	<b>57682</b>	1	Scatola	10 / 100



HALO LED

# HALO LED VENUS SERIES

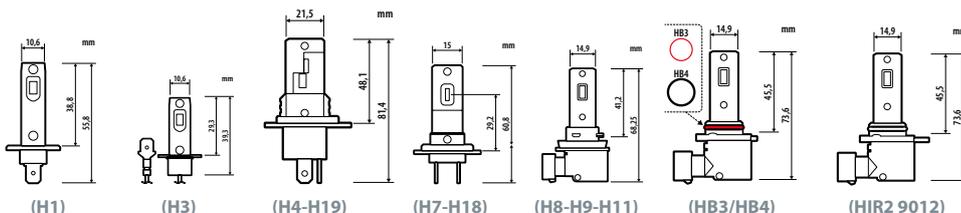
## QUICK-FIT



1 PC




6500 K

CENTRALINA INTERNA  
INTERNAL BALLAST

PLUG &amp; PLAY

1:1



LED = 100% HALOGEN

Lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti con sistema plug &amp; play: non sono necessari adattatori e cappucci

LED high and low beams lamps with plug &amp; play system: no adapters and caps needed.

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. colore	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H1)	12V	P14,5s	10W	1640 lm	680 lm	6.500° K	<b>57672</b>	1	Scatola	10 / 100
(H3)	12V	PK22s	10W	1640 lm	680 lm	6.500° K	<b>57673</b>	1	Scatola	10 / 100
(H4-H19)	12V	P43t / PU43t-3	21W	2130/2660 lm	980/1320	6.500° K	<b>57671</b>	1	Scatola	10 / 100
(H7-H18)	12V	PX26d / PY26d-1	13W	1680 lm	890 lm	6.500° K	<b>57670</b>	1	Scatola	10 / 100
(H8-H9-H11)	12V	PGJ19-X	10W	2990 lm	1450 lm	6.500° K	<b>57674</b>	1	Scatola	10 / 100
(HB3/HB4)	12V	P20d / P22d	10W	2990 lm	1450 lm	6.500° K	<b>57675</b>	1	Scatola	10 / 100
(HIR2 9012)	12V	PX22d	10W	2990 lm	1450 lm	6.500° K	<b>57676</b>	1	Scatola	10 / 100
(H7)	24V	PX26d	15W	1790 lm	800 lm	6.500° K	<b>57677</b>	1	Scatola	10 / 100
(H4)	24V	P43t	15W	2130/2660 lm	980/1320	6.500° K	<b>57678</b>	1	Scatola	10 / 100

# HALO LED JUPITER SERIES

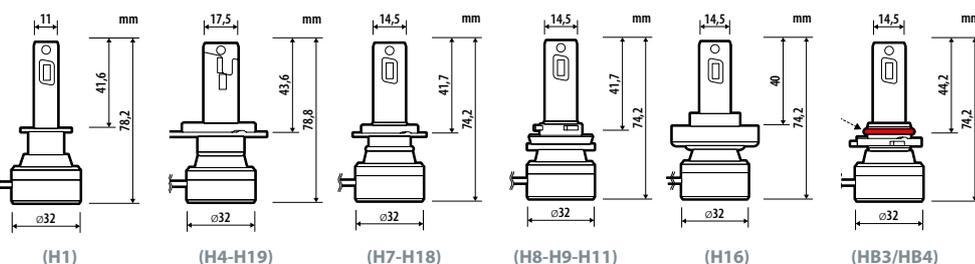
## QUICK-FIT



1 PC



6500 K

RAFFREDDAMENTO  
CON VENTOLA  
AD ALTA VELOCITÀ  
FAN HEAT DISSIPATION

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. colore	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H1)	12/24V	P14,5s	55W	5400 lm	4070 lm	6.500° K	<b>57662</b>	1	Scatola	10 / 100
(H4-H19)	12/24V	P43t / PU43t-3	55W	4250 / 5150 lm	3130 / 4040 lm	6.500° K	<b>57661</b>	1	Scatola	10 / 100
(H7-H18)	12/24V	PX26d / PY26d-1	55W	5530 lm	4220 lm	6.500° K	<b>57660</b>	1	Scatola	10 / 100
(H8-H9-H11)	12/24V	PGJ19-X	55W	5530 lm	4220 lm	6.500° K	<b>57663</b>	1	Scatola	10 / 100
(H16)	12/24V	PGJ19-3	55W	5530 lm	4220 lm	6.500° K	<b>57665</b>	1	Scatola	10 / 100
(HB3/HB4)	12/24V	P20d / P22d	55W	5530 lm	4220 lm	6.500° K	<b>57666</b>	1	Scatola	10 / 100


CENTRALINA ESTERNA  
EXTERNAL BALLAST

**HALO LED** CYBER SERIES  
QUICK-FIT


6500 K

2  
PCS1  
PC**RAFFREDDAMENTO  
CON VENTOLA AD ALTA VELOCITÀ**  
Motore a magnete permanente, senza spazzole**FAN HEAT DISSIPATION**  
Super speed cooling fan  
Brushless, permanent magnet motor**PLUG & PLAY**


LED = 100% HALOGEN

**Lampade LED per abbaglianti e  
anabbaglianti con sistema plug & play:  
non sono necessari adattatori e cappucci**LED high and low beams lamps with plug & play  
system: no adapters and caps needed.

(H7)



(H11)





(HB3-HB4)

**CENTRALINA INTERNA  
INTERNAL BALLAST**


Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. colore	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H7)	12V	PX26d	22W	2630 lm	1470 lm	6.500K	<b>57700</b>	2	Scatola	5 / 50
(H11)	12V	PGJ19-2	36W	3400 lm	2600 lm	6.500K	<b>57703</b>	1	Scatola	10 / 100
(HB3-HB4)	12V	P20d/P22d	36W	3400 lm	2600 lm	6.500K	<b>57702</b>	1	Scatola	10 / 100

**HALO LED** HYPER SERIES  
QUICK-FIT


6500 K

1  
PC**FANLESS**  
Heat dissipation  
Raffreddamento dinamico  
senza ventola


(H1)




(H3)




(H4)




(H7)



(H8/H9/H11)



(H10/HB3/HB4)



(HB3-HB4-HIR 9012)

**CENTRALINA INTERNA  
INTERNAL BALLAST**

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. col.	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H1)	12V	P14,5s	15W	1500 lm	1000 lm	6.500K	<b>57707</b>	1	Scatola	10 / 100
(H3)	12V	PK22s	15W	1550 lm	930 lm	6.500K	<b>57685</b>	1	Scatola	10 / 100
(H4)	12V	P43t	15W	950 / 1100 lm	500 / 630 lm	6.500K	<b>57706</b>	1	Scatola	10 / 100
(H7)	12V	PX26d	15W	1500 lm	1000 lm	6.500K	<b>57705</b>	1	Scatola	10 / 100
(H8/H9/H11)	12V	PGJ19-X	15W	1500 lm	1000 lm	6.500K	<b>57708</b>	1	Scatola	10 / 100
(H10/HB3/HB4)	12V	PY20d / P20d / P22d	15W	1550 lm	900 lm	6.500K	<b>57686</b>	1	Scatola	10 / 100
(HB3 9005)	12V	P20d	15W	1500 lm	1000 lm	6.500K	<b>57709</b>	1	Scatola	10 / 100
(HB4 9006)	12V	P22d	15W	1500 lm	1000 lm	6.500K	<b>57710</b>	1	Scatola	10 / 100
(HIR2 9012)	12V	PX22d	15W	1500 lm	1000 lm	6.500K	<b>57711</b>	1	Scatola	10 / 100

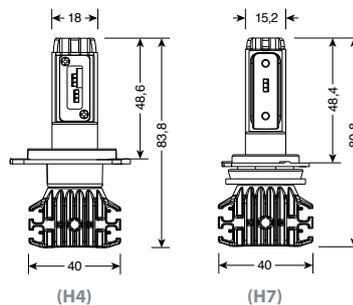


# HALO LED PRO BIKE 1

## POWER POINTER



Lumiled ZES Chips | 3000/10000°K | 2250 lm (1 pc set)

**FANLESS**Heat dissipation  
Raffreddamento dinamico  
senza ventola**1**  
PCCENTRALINA INTERNA  
INTERNAL BALLAST5 colori opzionali con filtro adesivo  
5 optional colours with adhesive film



Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. colore	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H4)	9/32V	P43t	25W	1800/2250 lm	1500/1000 lm	3-10.000K	<b>57756</b>	1	Scatola	5 / 60
(H7)	9/32V	PX26d	25W	2250 lm	1500 lm	3-10.000K	<b>57757</b>	1	Scatola	10 / 60

# HALO LED PRO BIKE 2

## FOCUS BLASTER



Seoul CSP-Y19 Chips | 6500°K | 2000 lm (1 pc set)

**FANLESS**Heat dissipation  
Raffreddamento dinamico  
senza ventola**1**  
PCCENTRALINA INTERNA  
INTERNAL BALLAST**PLUG & PLAY**

LED = 100% HALOGEN

Lampade LED per abbaglianti e  
anabbaglianti con sistema plug & play:  
non sono necessari adattatori e cappucciLED high and low beams lamps with plug & play  
system: no adapters and caps needed.

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. colore	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H4)	9/32V	P43t	15W	2000/1900 lm	1500/1000 lm	6.500K	<b>57749</b>	1	Scatola	5 / 60



## RESISTOR

### RESISTENZA PER HALO LED

- Adatta per l'installazione della lampada serie Halo-Led sui veicoli con sistema Can-bus.
- Previene la segnalazione di lampada bruciata e l'interruzione dell'alimentazione

### HALO LED CAN-BUS RESISTOR

- For the installation of Halo-Led bulbs on vehicles equipped with Can-bus system.
- Prevents bulb failure warning signal and power cut-off by the control unit

Busta / Bag 10 / 100



57849 H4



57850 H7



57851 H8-H9-H11-H16



57852 H10-HB3



57873 H15

Busta / Bag 10 / 50



57854 H4



57853 H7

### CENTRALINA RESISTOR PER HALO LED SERIE 1-3

- Per installazione della lampada serie Halo-Led sui veicoli con sistema Can-bus.
- Previene la segnalazione di lampada bruciata e l'interruzione dell'alimentazione

### CAN-BUS RESISTOR FOR HALO LED SERIE 1-3

- For the installation of Halo-Led bulbs on vehicles equipped with Can-bus system.
- Prevents bulb failure warning signal and power cut-off by the control unit

Busta / Bag 10



57855	H7
57856	H1
57857	H4
57858	H8 - H11
57859	HB3 - HB4



## HALO-LED serie 1-3

### CHEAT BOX PER KIT HALO LED PER HALO LED SERIE 1-3

Evita la segnalazione di lampada bruciata.

### CHEAT BOX FOR HALO LED KIT FOR HALO LED SERIE 1-3

Avoids the signalling of bulb failure.

Busta / Bag 5 / 20



57818 H4



57819 H7

## HALO-LED serie 2

### CHEAT BOX PER KIT HALO LED, STRIP-COOL VERSION

Evita la segnalazione di lampada bruciata.

### CHEAT BOX FOR HALO LED KIT, STRIP-COOL VERSION

Avoids the signalling of bulb failure.

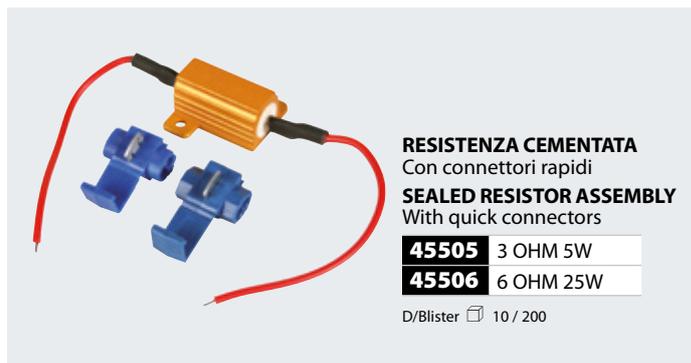
Busta / Bag 10



## CHEAT-BOX

Elimina i problemi di incompatibilità delle lampade a led per le luci di posizione sulle auto dotate di sistema canbus. Indicato per risolvere il problema della accensione della spia lampadine bruciate o dello sfarfallamento delle luci, problema che può verificarsi sulle auto di ultima generazione.

This kit prevents the dashboard warning light from being turned-on, from power being cut-off or light flickering when LED bulbs are being installed on car equipped at origin with canbus system. With Cheat-Box, you may use your own choice of LED technology light



### UNIVERSAL



### T10





## CAP EXTENSION

### COPERTURA PROTETTIVA FARO MAGGIORATA

Per installazione di lampade a LED o alogene speciali nel faro originale

### HEADLAMP COVER CAP EXTENSION

For the installation of LED or special halogen lamp into original projector

**1**  
PC**59400** Ø 100 mm

Busta / Bag 50

**59402** Ø 95 mm

Busta / Bag 100

**59401** Ø 80 mm

Busta / Bag 100

**59403** Ø 70-100 mm

Busta / Bag 50



## TABELLE RIEPILOGATIVE COMPARATIVE / SUMMARY COMPARISON TABLES

**(H1)**

P14,5s

**CENTRALINA  
ESTERNA  
EXTERNAL  
BALLAST**Serie 1  
57841Serie 3  
57814Serie 14  
57727Serie JUPITER  
57662

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57841</b>	<b>1</b>	10/30V	12W	-	OUT	1500 lm	1100 lm	6.500° K	<b>1</b>	D/Blister	5 / 30
<b>57814</b>	<b>3</b>	9/32V	16W	-	OUT	2000 lm	1300 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 30
<b>57727</b>	<b>14</b>	9/32V	45W		OUT	4800 lm	4000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57662</b>	<b>JUPITER</b>	12/24V	55W		OUT	5400 lm	4070 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100

**(H1)**

P14,5s

**CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLAST**

Plug &amp; Play

Serie ALIEN  
57697Serie VENUS  
57672Serie HYPER  
57707

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57697</b>	<b>ALIEN</b>	12V	25W		IN - Plug & Play	2700 lm	1600 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57672</b>	<b>VENUS</b>	12V	10W	-	IN - Plug & Play	1640 lm	680 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57707</b>	<b>HYPER</b>	12V	15W	-	IN	1500 lm	1000 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100

**(H3)**

PK22s

**CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLAST**Serie HYPER  
57685Serie VENUS  
57673

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57685</b>	<b>HYPER</b>	12V	15W	-	IN	1550 lm	930 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57673</b>	<b>VENUS</b>	12V	10W	-	IN - Plug & Play	1640 lm	680 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100



## HALO LED

**(H4)**

P43t

**CENTRALINA  
ESTERNA  
EXTERNAL  
BALLAST**
Serie 1  
57842Serie 3  
57810Serie 4  
57798Serie 7  
57777Serie 9  
57763Serie 13  
57803Serie 14  
57725Serie JUPITER  
57661

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57842</b>	<b>1</b>	10/30V	25W	-	OUT	2000 / 2000 lm	1600 / 1600 lm	6.500° K	<b>1</b>	D/Blister	5 / 30
<b>57810</b>	<b>3</b>	9/32V	20W	-	OUT	1400 / 2000 lm	800 / 1000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 30
<b>57809</b>	<b>3</b>	9/32V	20W	-	OUT	1400 / 2000 lm	800 / 1000 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	5 / 30
<b>57798</b>	<b>4</b>	9/32V	25W	-	OUT	2250 / 1250 lm	1300 / 800 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57777</b>	<b>7</b>	9/32V	36W		OUT	2100 / 3000 lm	1100 / 1400 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57763</b>	<b>9</b>	9/32V	45W		OUT	1750 / 2500 lm	1280 / 1850 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	10 / 30
<b>57803</b>	<b>13</b>	9/32V	34W	-	OUT	950 / 1750 lm	630 / 1130 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57725</b>	<b>14</b>	9/32V	45W		OUT	3250/3600 lm	2550/3000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57661</b>	<b>JUPITER</b>	12/24V	55W		OUT	4250 / 5150 lm	3130 / 4040 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100

**(H4)**

P43t

**CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLAST**
Serie 8  
57770Serie 10  
57730Serie ALIEN  
57691Serie ALIEN-X  
57681Serie VENUS  
57671Serie HYPER  
57706Serie PRO BIKE 1  
57756Serie PRO BIKE 2  
57749

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57770</b>	<b>8</b>	9/32V	25W		IN - Plug & Play	1800 / 2500 lm	1300 / 1800 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>57730</b>	<b>10</b>	9/32V	20W	-	IN - Plug & Play	1300 / 1600 lm	700 / 950 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>57691</b>	<b>ALIEN</b>	12V	25W		IN - Plug & Play	2000 / 2400 lm	1500 / 2000 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57706</b>	<b>HYPER</b>	12V	15W	-	IN	950 / 1100 lm	500 / 630 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57756</b>	<b>PRO BIKE 1</b>	9/32V	25W	-	IN	1800 / 2250 lm	1200 / 1500 lm	3-10.000° K	<b>1</b>	Scatola	5 / 60
<b>57749</b>	<b>PRO BIKE 2</b>	9/32V	15W	-	IN - Plug & Play	2000 / 1900 lm	1500 / 1000 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	5 / 60
<b>57681</b>	<b>ALIEN-X</b>	12V	25W		IN - Plug & Play	1500/1900 lm	1100/1500 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57683</b>	<b>ALIEN-X</b>	24V	22W		IN - Plug & Play	1500/1900 lm	1100/1500 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57671</b>	<b>VENUS</b>	12V	21W	-	IN - Plug & Play	2130/2660 lm	980/1320 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57678</b>	<b>VENUS</b>	24V	15W	-	IN - Plug & Play	2130/2660 lm	980/1320 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100



## HALO LED

**(H7)**

PX26d

CENTRALINA  
ESTERNA  
EXTERNAL  
BALLASTSerie 3  
57811Serie 7  
57778Serie 7 (Lenticular)  
57805Serie 9  
57764Serie 12  
57745Serie 14  
57726Serie 14  
57660

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57811</b>	<b>3</b>	9/32V	20W	-	OUT	2000 lm	1300 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 30
<b>57808</b>	<b>3</b>	9/32V	20W	-	OUT	2000 lm	1300 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	5 / 30
<b>57778</b>	<b>7</b>	9/32V	36W		OUT	3000 lm	2000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57805</b>	<b>7</b>	9/32V	36W		OUT	3000 lm	2000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57764</b>	<b>9</b>	9/32V	45W		OUT	3400 lm	2800 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	10 / 30
<b>57745</b>	<b>12</b>	9/32V	40W		OUT	1800 lm	1400 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	10 / 30
<b>57726</b>	<b>14</b>	9/32V	45W		OUT	4500 lm	4000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57660</b>	<b>JUPITER</b>	12/24V	55W		OUT	5530 lm	4220 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100

**(H7)**

PX26d

CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLASTSerie 5  
57792Serie 8  
57771Serie 10  
57731

Plug &amp; Play

Serie ALIEN  
57690Serie CYBER  
57700Serie ALIEN-X  
57680Serie VENUS  
57670Serie HYPER  
57705Serie PRO BIKE 1  
57757

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57792</b>	<b>5</b>	9/32V	20W	-	IN	1550 lm	1050 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	10 / 30
<b>57771</b>	<b>8</b>	9/32V	25W		IN	2500 lm	1500 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>57731</b>	<b>10</b>	9/32V	20W	-	IN	1600 lm	1000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>57690</b>	<b>ALIEN</b>	12V	25W		IN - Plug & Play	2700 lm	1600 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57700</b>	<b>CYBER</b>	12V	22W		IN - Plug & Play	2630 lm	1470 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 50
<b>57701</b>	<b>CYBER</b>	12V	22W		IN - Plug & Play	2630 lm	1470 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57680</b>	<b>ALIEN-X</b>	12V	22W		IN - Plug & Play	2600 lm	1700 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57682</b>	<b>ALIEN-X</b>	24V	15W		IN - Plug & Play	2600 lm	1700 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57670</b>	<b>VENUS</b>	12V	13W	-	IN - Plug & Play	1680 lm	890 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57677</b>	<b>VENUS</b>	24V	15W	-	IN - Plug & Play	1790 lm	800 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57705</b>	<b>HYPER</b>	12V	15W	-	IN	1500 lm	1000 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57757</b>	<b>PRO BIKE 1</b>	9/32V	25W	-	IN	2250 lm	1500 lm	3-10.000° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 60



## HALO LED

(H8)

PGJ19-1

**CENTRALINA  
ESTERNA  
EXTERNAL  
BALLAST**


Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57846</b>	<b>1</b>	10/30V	25W	-	OUT	2000 lm	1600 lm	6.500° K	<b>1</b>	D/Blister	5 / 30
<b>57813</b>	<b>3</b>	9/32V	20W	-	OUT	2000 lm	1200 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 30
<b>57800</b>	<b>4</b>	9/32V	25W	-	OUT	2250 lm	1400 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57779</b>	<b>7</b>	9/32V	36W		OUT	3000 lm	2000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57746</b>	<b>12</b>	9/32V	40W		OUT	1800 lm	1400 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	10 / 30
<b>57663</b>	<b>JUPITER</b>	12/24V	55W		OUT	5530 lm	4220 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100

(H8)

PGJ19-1

**CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLAST**


Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57732</b>	<b>10</b>	9/32V	20W	-	IN - Plug & Play	1600 lm	1000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>57692</b>	<b>ALIEN</b>	12V	25W		IN - Plug & Play	3900 lm	2400 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57708</b>	<b>HYPER</b>	12V	15W	-	IN	1500 lm	1000 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57674</b>	<b>VENUS</b>	12V	10W	-	IN - Plug & Play	2990 lm	1450 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100

(H9)

PGJ19-5

**CENTRALINA  
ESTERNA  
EXTERNAL  
BALLAST**


Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57847</b>	<b>1</b>	10/30V	25W	-	OUT	2000 lm	1600 lm	6.500	<b>1</b>	D/Blister	5 / 30
<b>57813</b>	<b>3</b>	9/32V	20W	-	OUT	2000 lm	1200 lm	6.500	<b>2</b>	Scatola	5 / 30
<b>57800</b>	<b>4</b>	9/32V	25W	-	OUT	2250 lm	1400 lm	6.500	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57779</b>	<b>7</b>	9/32V	36W		OUT	3000 lm	2000 lm	6.500	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57746</b>	<b>12</b>	9/32V	40W		OUT	1800 lm	1400 lm	6.500	<b>2</b>	Scatola	10 / 30
<b>57663</b>	<b>JUPITER</b>	12/24V	55W	Yes	OUT	5530 lm	4220 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100

(H9)

PGJ19-5

**CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLAST**


Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57732</b>	<b>10</b>	9/32V	20W	-	IN - Plug & Play	1600 lm	1000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>57708</b>	<b>HYPER</b>	12V	15W	-	IN	1500 lm	1000 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57674</b>	<b>VENUS</b>	12V	10W	-	IN - Plug & Play	2990 lm	1450 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100



## HALO LED

**(H10)**

PY20d

CENTRALINA  
ESTERNA  
EXTERNAL  
BALLASTSerie 1  
57848Serie 3  
57812Serie 7  
57780Serie 12  
57747

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57848</b>	<b>1</b>	10/30V	25W	-	OUT	2000 lm	1600 lm	6.500	<b>1</b>	D/Blister	5 / 30
<b>57812</b>	<b>3</b>	9/32V	20W	-	OUT	2000 lm	1200 lm	6.500	<b>2</b>	Scatola	5 / 30
<b>57780</b>	<b>7</b>	9/32V	36W		OUT	3000 lm	2000 lm	6.500	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57747</b>	<b>12</b>	9/32V	40W		OUT	1800 lm	1400 lm	6.500	<b>2</b>	Scatola	10 / 30

**(H10)**

PY20d

CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLASTSerie 5  
57794Serie 6  
57787

Plug &amp; Play

Serie 8  
57773Serie 10  
57733Serie HYPER  
57686

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57794</b>	<b>5</b>	9/32V	20W	-	IN	1650 lm	1050 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	10 / 30
<b>57787</b>	<b>6</b>	9/32V	30W		IN	2000 lm	1660 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	10 / 30
<b>57773</b>	<b>8</b>	9/32V	25W		IN - Plug & Play	2500 lm	1600 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>57733</b>	<b>10</b>	9/32V	20W	-	IN - Plug & Play	1600 lm	1000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>57686</b>	<b>HYPER</b>	12V	15W	-	IN - Plug & Play	1550 lm	900 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100

**(H11)**

PGJ19-2

CENTRALINA  
ESTERNA  
EXTERNAL  
BALLASTSerie 3  
57813Serie 4  
57800Serie 7  
57779Serie 12  
57746Serie 14  
57728Serie JUPITER  
57663

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57813</b>	<b>3</b>	9/32V	20W	-	OUT	2000 lm	1200 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 30
<b>57800</b>	<b>4</b>	9/32V	25W	-	OUT	2250 lm	1400 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57779</b>	<b>7</b>	9/32V	36W		OUT	3000 lm	2000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57746</b>	<b>12</b>	9/32V	40W		OUT	1800 lm	1400 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	10 / 30
<b>57728</b>	<b>14</b>	9/32V	45W		OUT	4500 lm	4000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57663</b>	<b>JUPITER</b>	12/24V	55W		OUT	5530 lm	4220 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100

**(H11)**

PGJ19-2

CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLASTSerie 6  
57786

Plug &amp; Play

Serie 10  
57732Serie ALIEN  
57692Serie CYBER  
57703Serie HYPER  
57708Serie VENUS  
57674

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57732</b>	<b>10</b>	9/32V	20W	-	IN - Plug & Play	1600 lm	1000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>57693</b>	<b>ALIEN</b>	12V	35W	-	IN - Plug & Play	3900 lm	2400 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57703</b>	<b>CYBER</b>	12V	36W		IN - Plug & Play	3400 lm	2600 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57708</b>	<b>HYPER</b>	12V	15W	-	IN	1500 lm	1000 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57674</b>	<b>VENUS</b>	12V	10W	-	IN - Plug & Play	2990 lm	1450 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100



## HALO LED

**(H16)**

PGJ19-3

**CENTRALINA  
ESTERNA  
EXTERNAL  
BALLAST**
Serie 3  
57813Serie 4  
57800Serie 7  
57779Serie JUPITER  
57779

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57813</b>	<b>3</b>	9/32V	20W	-	OUT	2000 lm	1200 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 30
<b>57800</b>	<b>4</b>	9/32V	25W	-	OUT	2250 lm		6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57779</b>	<b>7</b>	9/32V	36W		OUT	3000 lm	2000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57665</b>	<b>JUPITER</b>	12/24V	55W		OUT	5530 lm	4220 lm	6.500° K	<b>1</b>		

**(H16)**

PGJ19-3

**CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLAST**


Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57732</b>	<b>10</b>	9/32V	20W	-	IN - Plug & Play	1600 lm	1000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 40

**(H18)**

PY26d-1

**CENTRALINA  
ESTERNA  
EXTERNAL  
BALLAST**
Serie ALIEN  
57660

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57660</b>	<b>JUPITER</b>	12/24V	55W	Yes	OUT	5530 lm	4220 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100

**(H18)**

PY26d-1

**CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLAST**


Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57690</b>	<b>ALIEN</b>	12V	25W		IN - Plug & Play	2700 lm	1600 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57680</b>	<b>ALIEN-X</b>	12V	22W		IN - Plug & Play	2600 lm	1700 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57670</b>	<b>VENUS</b>	12V	13W	-	IN - Plug & Play	1680 lm	890 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100



## HALO LED

**(H19)**

PU43t-3

**CENTRALINA  
ESTERNA  
EXTERNAL  
BALLAST**
Serie JUPITER  
57661

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57661</b>	<b>JUPITER</b>	12/24V	55W		OUT	4250 / 5150 lm	3130 / 4040 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100

**(H19)**

PU43t-3

**CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLAST**
Serie ALIEN-X  
57681Serie VENUS  
57671

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57681</b>	<b>ALIEN-X</b>	12V	25W		IN - Plug & Play	1500/1900 lm	1100/1500 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57671</b>	<b>VENUS</b>	12V	21W	-	IN - Plug & Play	2130/2660 lm	980/1320 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100

**(HB3)**  
(9005)

P20d

**CENTRALINA  
ESTERNA  
EXTERNAL  
BALLAST**
Serie 1  
57844Serie 3  
57812Serie 7  
57780Serie 12  
57747Serie JUPITER  
57666

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57844</b>	<b>1</b>	10/30V	25W	-	OUT	2000 lm	1600 lm	6.500	<b>1</b>	D/Blister	5 / 30
<b>57812</b>	<b>3</b>	9/32V	20W	-	OUT	2000 lm	1200 lm	6.500	<b>2</b>	Scatola	5 / 30
<b>57780</b>	<b>7</b>	9/32V	36W		OUT	3000 lm	2000 lm	6.500	<b>2</b>	Scatola	5 / 20
<b>57747</b>	<b>12</b>	9/32V	40W		OUT	1800 lm	1400 lm	6.500	<b>2</b>	Scatola	10 / 30
<b>57666</b>	<b>JUPITER</b>	12/24V	55W		OUT	5530 lm	4220 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100

**(HB3)**  
(9005)

P20d

**CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLAST**
Serie 5  
57794Serie 6  
57787Serie 8  
57773Serie 10  
57733Serie ALIEN  
57694Serie CYBER  
57702Serie HYPER  
57686Serie HYPER  
57709Serie VENUS  
57675

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
<b>57794</b>	<b>5</b>	9/32V	20W	-	IN	1650 lm	1050 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	10 / 30
<b>57787</b>	<b>6</b>	9/32V	30W		IN	2000 lm	1660 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	10 / 30
<b>57773</b>	<b>8</b>	9/32V	25W		IN - Plug & Play	2500 lm	1600 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>57733</b>	<b>10</b>	9/32V	20W	-	IN - Plug & Play	1600 lm	1000 lm	6.500° K	<b>2</b>	Scatola	5 / 40
<b>57694</b>	<b>ALIEN</b>	12V	35W	-	IN - Plug & Play	3900 lm	2400 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57702</b>	<b>CYBER</b>	12V	36W		IN - Plug & Play	3400 lm	2600 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57686</b>	<b>HYPER</b>	12V	15W	-	IN - Plug & Play	1550 lm	900 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57709</b>	<b>HYPER</b>	12V	15W	-	IN - Plug & Play	3900 lm	2400 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100
<b>57675</b>	<b>VENUS</b>	12V	10W	-	IN - Plug & Play	2990 lm	1450 lm	6.500° K	<b>1</b>	Scatola	10 / 100



## HALO LED

**(HB4)**  
(9006)

P22d

CENTRALINA  
ESTERNA  
EXTERNAL  
BALLASTSerie 1  
57845Serie JUPITER  
57666

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
57845	1	10/30V	25W	-	OUT	2000 lm	1600 lm	6.500	1	D/Blister	5 / 30
57666	JUPITER	12/24V	55W		OUT	5530 lm	4220 lm	6.500° K	1	Scatola	10 / 100

**(HB4)**  
(9006)

P22d

CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLAST

Plug &amp; Play

Serie ALIEN  
57695Serie CYBER  
57702Serie HYPER  
57686Serie HYPER  
57710Serie VENUS  
57675

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
57695	ALIEN	12V	35W	-	IN - Plug & Play	3900 lm	2400 lm	6.500° K	1	Scatola	10 / 100
57702	CYBER	12V	36W		IN - Plug & Play	3400 lm	2600 lm	6.500° K	1	Scatola	10 / 100
57686	HYPER	12V	15W	-	IN - Plug & Play	1550 lm	900 lm	6.500° K	1	Scatola	10 / 100
57710	HYPER	12V	15W	-	IN - Plug & Play	1500 lm	1000 lm	6.500° K	1	Scatola	10 / 100
57675	VENUS	12V	10W	-	IN - Plug & Play	2990 lm	1450 lm	6.500° K	1	Scatola	10 / 100

**(HIR2)**  
(9012)

PX22d

CENTRALINA  
ESTERNA  
EXTERNAL  
BALLASTSerie 3  
57815

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
57815	3	9/32V	20W	-	OUT	2000 lm	1200 lm	6.500	1	D/Blister	5 / 30

**(HIR2)**  
(9012)

PX22d

CENTRALINA  
INTERNA  
INTERNAL  
BALLAST

Plug &amp; Play

Serie ALIEN  
57696Serie HYPER  
57711Serie VENUS  
57676

Cod.	Serie Series	Volt	Watt	Ventola Fan	Centralina Driver	Lumen/pc		Temp.	Pz	Conf.	Imballo
						Freddo	Caldo				
57696	ALIEN	12V	35W	-	IN - Plug & Play	3900 lm	2400 lm	6.500° K	1	Scatola	10 / 100
57711	HYPER	12V	15W	-	IN - Plug & Play	1500 lm	1000 lm	6.500° K	1	Scatola	10 / 100
57676	VENUS	12V	10W	-	IN - Plug & Play	2990 lm	1450 lm	6.500° K	1	Scatola	10 / 100



**LAMPA S.p.A.**

Via G. Rossa, 53/55

46019 Viadana (MN) Italy

Tel. (+39) 0375 820700

Fax (+39) 0375 820800

info@lampa.it - www.lampa.it