

NEWS 114

FEBBRAIO FEBRUARY 2024



ELETTRICO
LAMPADINE
ILLUMINAZIONE



DECORAZIONE
ESTERNO
LAMPADINE



PORTATELEFONI
MANUTENZIONE
TRASPORTO
STYLING

LAMPA[®]

CHARGING STATION



SCHUKO

6 / 8 / 10 / 13 / 16 A

Selettore manuale
Manual switch

Partenza ritardabile
Delayable start



Type 2
EN 62196-2

CARICA BATTERIA PORTATILE PER VEICOLI ELETTRICI

- Per veicoli elettrici con ingresso di tipo 2
- Lunghezza cavo: 5 m
- Custodia con cerniera

WALL-MOUNT PORTABLE ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION

- For electric vehicles with type 2 charging socket
- Cable length: 5 m
- Zip case

70414

Scatola / Box  4

ZIP BAG
inclusa / included



	70414
Corrente / Current	6/8/10/13/16A selezionabile / selectable
Potenza massima / Max power	3,7 kW
Tensione / Voltage	230 Vac - Monofase / Single phase
Presa veicolo / Vehicle socket	Type 2 (EN 62196-2)
Spina / Power plug	Schuko
Tipo cavo / Cable type	Dritto / Straight
Sezione cavo / Cable section	3x2,5 + 2x0,5 mm ²
Lunghezza cavo / Cable length	5 m - IN: 70 cm - OUT: 430 cm
Temperatura utilizzo / Operating temperature	-25°C / +45°C
Classe protezione prese / Socket protection class	IP55 (con coperchio / with lid) IP65 (accoppiato / plugged)
Classe protezione caricatore / Charger protection class	IP65
Altezza / Height	250 mm
Larghezza / Length	100 mm
Profondità / Depth	60 mm
Peso / Weight	4000 g
Installazione / Installation	Portatile o parete / Portable or wall mount
Autostart	Sì / Yes
Controllo temperatura / Temperature control	Sì / Yes
Partenza ritardabile / Delayable start	Sì / Yes
Protezione elettrica / Electrical protection	Sì / Yes

CHARGING CABLES

Type 2
Car PlugType 2
Charger StationZIP BAG
inclusa / includedType 2
EN 62196-2Type 2
EN 62196-2

CAVI RICARICA

- Per veicoli elettrici ibridi plug-in e stazioni di ricarica di tipo 2
- Lunghezza cavo: 5 m
- Custodia con cerniera

CHARGING CABLES

- For electric vehicles, plug-in hybrid and type 2 charging stations
- Cable length: 5 m
- Zip case

70415	16 A	3,7 kW	230 Vac Monofase Single Phase	Scatola / Box 4
70416	32 A	7,4 kW		
70417	16 A	11 kW	380 Vac Trifase Three Phase	Scatola / Box 4
70418	32 A	22 kW		

	70415	70416	70417	70418
Corrente / <i>Current</i>	16 A	32 A	16 A	32 A
Potenza massima / <i>Max power</i>	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Tensione / <i>Voltage</i>	230 Vac Monofase / <i>Single phase</i>		380 Vac Trifase / <i>Three phase</i>	
Presa veicolo / <i>Vehicle socket</i>	Type 2 (EN 62196-2)			
Spina stazione / <i>Charging station socket</i>	Type 2 (EN 62196-2)			
Tipo cavo / <i>Cable type</i>	Dritto / <i>Straight</i>			
Sezione cavo / <i>Cable section</i>	3x2,5 mm ² + 1x0,5 mm ²	3x6 mm ² + 1x0,5 mm ²	5x2,5 mm ² + 1x0,5 mm ²	5x6 mm ² + 1x0,5 mm ²
Lunghezza cavo / <i>Cable length</i>	500 cm			
Temperatura utilizzo / <i>Operating temp.</i>	-40°C / +85°C			
Classe protezione prese / <i>Socket protection class</i>	IP55 (con coperchio / <i>with lid</i>) IP65 (accoppiato / <i>plugged</i>)			
Resistenza agli urti / <i>Impact resistance</i>	IK10			



1
PC

HALO LED

ALIEN SERIES

QUICK-FIT



6500 K

PLUG & PLAY




LED = 100% HALOGEN

Lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti con sistema plug & play: non sono necessari adattatori e cappucci


LED high and low beams lamps with plug & play system:
no adapters and caps needed.

**RAFFREDDAMENTO
CON VENTOLA
AD ALTA VELOCITÀ**
Motore a magnete permanente,
senza spazzole


FAN HEAT DISSIPATION
Super speed cooling fan
Brushless, permanent magnet motor




(H1)




(H4)



(H7/H18)



(H8/H11)





(HB3/HB4/HIR2)

Tipo	Volt	Attacco	Watt	Lumen/pc		Temp. colore	Cod.	Pz	Conf.	Imballo
				Freddo	Caldo					
(H1)	12V	P14,5s	25W	2700 lm	1600 lm	6.500K	57697	1	Scatola	10 / 100
(H4)	12V	P43t	25W	2000/2400 lm	1500/2000 lm	6.500K	57691	1	Scatola	10 / 100
(H7/H18)	12V	PX26d / PY26d-1	25W	2700 lm	1600 lm	6.500K	57690	1	Scatola	10 / 100
(H8)	12V	PGJ19-1	35W	3900 lm	2400 lm	6.500K	57692	1	Scatola	10 / 100
(H11)	12V	PGJ19-2	35W	3900 lm	2400 lm	6.500K	57693	1	Scatola	10 / 100
(HB3 9005)	12V	P20d	35W	3900 lm	2400 lm	6.500K	57694	1	Scatola	10 / 100
(HB4 9006)	12V	P22d	35W	3900 lm	2400 lm	6.500K	57695	1	Scatola	10 / 100
(HIR2 9012)	12V	PX22d	35W	3900 lm	2400 lm	6.500K	57696	1	Scatola	10 / 100





144 LED | 16,8 W | 2000 lm | 6000°K

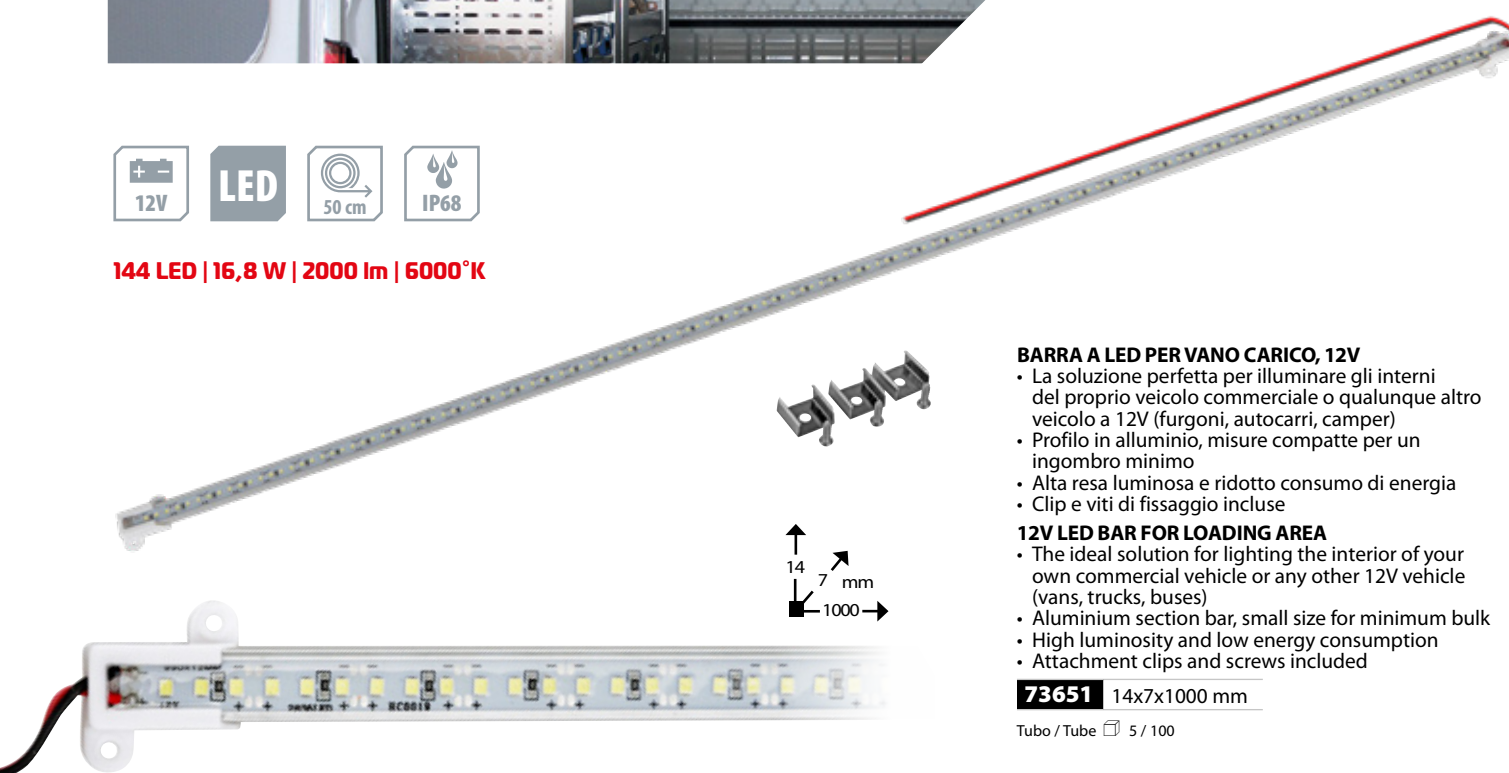

BARRA A LED PER VANO CARICO, 12V

- La soluzione perfetta per illuminare gli interni del proprio veicolo commerciale o qualunque altro veicolo a 12V (furgoni, autocarri, camper)
- Profilo in alluminio, misure compatte per un ingombro minimo
- Alta resa luminosa e ridotto consumo di energia
- Clip e viti di fissaggio incluse

12V LED BAR FOR LOADING AREA

- The ideal solution for lighting the interior of your own commercial vehicle or any other 12V vehicle (vans, trucks, buses)
- Aluminium section bar, small size for minimum bulk
- High luminosity and low energy consumption
- Attachment clips and screws included

73651 14x7x1000 mm

Tubo / Tube ☐ 5 / 100

ELETTRICO | ELECTRICAL



STABILIZZATORE DI TENSIONE 12V - 8A

Regola la tensione in ingresso (10-32V DC) stabilizzandola e portandola in uscita a 12V DC costanti. Protegge dalla sovratensione elettrica i dispositivi elettronici collegati. Grado di protezione: IP65

VOLTAGE STABILIZER 12V - 8A

It regulates the input voltage (10-32V DC) stabilizing it and bringing it to a constant 12V DC output. Protects connected electronic devices from electrical surges. Protection rating: IP65

70154 55x35x20 mm

Scatola / Box ☐ 10 / 50

TABELLE PERSONALIZZABILI A LED, USB

- Tabelle retroilluminate con scocca in alluminio composito e accoppiata con materiale plastico. Nessuna dispersione di luce dalla parte posteriore.
- Nuove dimensioni studiate per non interferire con i sensori anticollisione presenti sul vetro dei nuovi camion.
- Fornite con 4 ventose ad alta resistenza al calore per un fissaggio ottimale anche sul parabrezza del veicolo.
- Speciale lavorazione ad incisione per testi e simboli personalizzabili. Telecomando in dotazione per regolare la luminosità e la velocità dei 4 diversi giochi di luce disponibili.
- Fornito con uscita Usb e 1,5 metri di cavo (optional da ordinare separatamente: spinotto presa accendisigari art. 39019)
- Utilizzo interno

CUSTOMIZABLE LIGHTED BOARD SIGNS, USB

- Backlit board with composite aluminium frame and combined with plastic material. No light-through the back of the plate.
- New dimensions designed to avoid any possible interference with anti-collision sensors installed on the glass of the new trucks.
- Supplied with four high heat resistant suction cups for excellent grip even on the front windscreed of the vehicle.
- Special engraving process for customizable texts and symbols. Using the supplied remote control it is possible to adjust the brightness and speed of the 4 different available light effects.
- Supplied with Usb port and 1.5 meters of cable (optional to be ordered separately: cigarette lighter plug art. 39019)
- Internal use only


LED
technology

MODULO ORDINE
ORDER FORM
LED MONO
MIRROR DRIVE

95740	50x13,5 cm
95741	70x13,5 cm
95742	90x13,5 cm
95743	120x13,5 cm
95744	140x13,5 cm

Scatola / Box 1


TELECOMANDO
con 4 giochi di
luce, regolazione
luminosità e velocità

 REMOTE CONTROL
with 4 light effects,
brightness and speed
control

**NOME,
SIMBOLI,
BANDIERE
E COLORI
PERSONA-
LIZZABILI**

 CUSTOMISABLE
NAME, FLAG
SYMBOLS AND
COLOURS

**FONDO A
SPECCHIO**
MIRROR
BACKGROUND

LED
technology

MODULO ORDINE
ORDER FORM
LED MONO
CARBON DRIVE

95748	50x13,5 cm
95749	70x13,5 cm
95750	90x13,5 cm
95751	120x13,5 cm
95752	140x13,5 cm

Scatola / Box 1


TELECOMANDO
con 4 giochi di
luce, regolazione
luminosità e velocità

 REMOTE CONTROL
with 4 light effects,
brightness and speed
control

**NOME,
SIMBOLI,
BANDIERE
E COLORI
PERSONA-
LIZZABILI**

 CUSTOMISABLE
NAME, FLAG
SYMBOLS AND
COLOURS

**FONDO
CARBON
LOOK**
CARBON LOOK
BACKGROUND

TABELLE PERSONALIZZABILI A 16 COLORI LED, USB

- Tabelle retroilluminate con scocca in alluminio composito e accoppiata con materiale plastico. Nessuna dispersione di luce dalla parte posteriore.
- Nuove dimensioni studiate per non interferire con i sensori anticollisione presenti sul vetro dei nuovi camion.
- Fornite con 4 ventose ad alta resistenza al calore per un fissaggio ottimale anche sul parabrezza del veicolo.
- Speciale lavorazione ad incisione per testi e simboli personalizzabili.
- Tramite il telecomando in dotazione è possibile scegliere tra 16 diversi colori, regolare la luminosità e la velocità dei 4 diversi giochi di luce disponibili.
- Fornito con uscita Usb e 1,5 metri di cavo (optional da ordinare separatamente: spinotto presa accendisigari art. 39019)
- Utilizzo interno

CUSTOMIZABLE LIGHTED BOARD SIGNS, 16 COLORS, USB

- Backlit board with composite aluminium frame and combined with plastic material. No light-through the back of the plate.
- New dimensions designed to avoid any possible interference with anti-collision sensors installed on the glass of the new trucks.
- Supplied with four high heat resistant suction cups for excellent grip even on the front windscreen of the vehicle.
- Special engraving process for customizable texts and symbols.
- Using the supplied remote control it is possible to select among 16 different colors, adjust the brightness and speed of the 4 different available light effects.
- Supplied with Usb port and 1.5 meters of cable (optional to be ordered separately: cigarette lighter plug art. 39019)
- Internal use only



MODULO ORDINE
ORDER FORM



LED RGB MIRROR DRIVE

95756	50x13,5 cm
95757	70x13,5 cm
95758	90x13,5 cm
95759	120x13,5 cm
95760	140x13,5 cm

Scatola / Box 1



**TELECOMANDO
con 16 colori led rgb
4 giochi di luce
Regolazione
luminosità e velocità**
REMOTE CONTROL
with 16 rgb led colours
4 light effects
Brightness and speed
adjustment

**NOME E
SIMBOLI
PERSONA-
LIZZABILI**
CUSTOMISABLE
NAME AND
SYMBOLS

**FONDO A
SPECCHIO**
MIRROR
BACKGROUND



LED RGB CARBON DRIVE

95764	50x13,5 cm
95765	70x13,5 cm
95766	90x13,5 cm
95767	120x13,5 cm
95768	140x13,5 cm

Scatola / Box 1



**TELECOMANDO
con 16 colori led rgb
4 giochi di luce
Regolazione
luminosità e velocità**
REMOTE CONTROL
with 16 rgb led colours
4 light effects
Brightness and speed
adjustment

**NOME E
SIMBOLI
PERSONA-
LIZZABILI**
CUSTOMISABLE
NAME AND
SYMBOLS

**FONDO
CARBON
LOOK**
CARBON LOOK
BACKGROUND

TRASPORTO ECCEZIONALE

TRASPORTO ECCEZIONALE



PANNELLO CATARIFRANGENTE TRASPORTO ECCEZIONALE

In alluminio, spessore 1,5 mm.

Con nastro segnaletico di sicurezza omologato in classe 2

EXCEPTIONAL TRANSPORT REFLECTOR PANEL

Aluminium, 1.5 mm thick

With class 2 approved safety tape

Busta / Bag 1 / 3

97848 1200x150 mm

97847 600x150 mm



LAMPADINE | LAMPS

OSRAM

LED DRIVING HLT BRIGHT 24V

Lampade a Led | Led lamps



Tipo	Volt	Potenza	Attacco	Temp. col.	Lumin.	Cod.	Pz	Confezione	Imballo
(H4)	24V	15/15W	P43t	6.000K	1200/1500 lm	O64196DWBRT2HFB	2	Scatola / Box	4
(H7)	24V	18W	PX26d	6.000K	1700 lm	O64215DWBRT2HFB	2	Scatola / Box	4

MAG CASE iPhone



MagSafe
Compatible



Su misura
Custom fit



Resistente agli urti
Shock resistant



Magnetic

34x
Magnets



MAG CASE, CUSTODIA SPECIFICA CON ATTACCO DUOLOCK E ANELLO MAGNETICO INTEGRATO

Il sistema DuoLock twist-to-lock è compatibile con tutti i supporti Optiline. L'anello composto da 34 magneti rende il montaggio del tuo telefono più veloce alla serie di supporti e accessori MAG. Posiziona il tuo telefono vicino al supporto e i magneti faranno il resto.

- Copertura da bordo a bordo e angoli rinforzati per aumentare la resistenza agli urti.
- Gancio di sicurezza incluso.
- Perfetta compatibilità con tutti i porta telefono/ accessori MAG e gli attacchi DuoLock.

MAG CASE SPECIFIC CASE WITH DUOLOCK ATTACHMENT AND INTEGRATED MAGNETIC RING

The DuoLock twist-to-lock system is compatible with all Optiline holders. The ring made up of 34 magnets makes mounting your phone faster to the MAG series of mounts and accessories. Place your phone close to the holder and the magnets will do the rest.

- Edge-to-edge coverage and reinforced corners to increase impact resistance.
- Safety strap included.
- Perfect compatibility with all MAG phone holders/ accessories and DuoLock attachments.

91820	iPhone 13
91821	iPhone 13 Pro
91822	iPhone 13 Pro Max
91823	iPhone 14
91824	iPhone 14 Pro
91825	iPhone 14 Plus
91826	iPhone 14 Pro Max
NEW 91828	iPhone 15 Pro
NEW 91829	iPhone 15 Plus
NEW 91830	iPhone 15 Pro Max

Scatola / Box 10 / 100



Car



Motorcycle



Bicycle



Home



Office



Patented



MANUTENZIONE | SERVICE



CHIAVE SVITA FILTRO A TAZZA PER FILTRO OLIO

- In acciaio con finitura elettrolitica
- Idonea per chiave dinamometrica attacco 3/8"
- Per serraggio corretto secondo indicazioni del costruttore
- Ideale per serrare ed allentare il filtro olio

SPIN ON OIL FILTER CUP WRENCH

- In steel with electrophoretic coating
- Suitable for torque wrench coupling 3/8"
- For correct tightening according to the manufacturer's instructions
- Ideal for tightening and loosening the oil filter

91740	Ø 76 mm - 14 lati/sides
91741	Ø 76 mm - 12 lati/sides
91742	Ø 65-67 mm - 14 lati/sides
91743	Ø 68 mm - 14 lati/sides
91744	Ø 73 mm - 14 lati/sides
91745	Ø 74 mm - 15 lati/sides
91746	Ø 74-76 mm - 15 lati/sides
91747	Ø 75-77 mm - 15 lati/sides

Scatola / Box 10 / 100



STAND LOCK

STAND LOCK, BLOCCO RUOTA ANTERIORE MOTO

Ideale per l'utilizzo in garage su ponte alzatore o per il trasporto su rimorchio e furgone.

- Regolabile per ruote da 15 a 21 pollici
- Ruote fino a 180 mm di larghezza massima
- Ideale per la maggior parte delle ruote anteriori moto

STAND LOCK, FRONT MOTORBIKE WHEEL LOCK

Ideal for using in the garage on a car lift or during transportation on a trailer and truck.

- Adjustable for wheels 15-21 inches
- Wheels up to 180 mm maximum width
- Ideal for most motorbike front wheels


91705

Scatola / Box  1



15-21
pollici/inches

max 180 mm





HEATED GRIPS EASY

MANOPOLE RISCALDATE (SOLO GOMMA, SENZA SOSTITUZIONE COMANDO ACCELERATORE)

- 4 regolazioni di temperatura con interruttore integrate nella manopola
- Centralina esterna separata dalle manopole
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Dispositivo di protezione contro le inversioni di polarità
- Diametro sinistro 22 mm, destro 25 mm
- Alimentazione 12 V

HEATED GRIPS (RUBBER ONLY, NO THROTTLE REPLACEMENT)

- Four temperatures selection with integrated switch.
- Separated control unit from the grips.
- Anti-slip rubber grips.
- Protection against polarity inversion.
- Diameter left 22 mm, right 25 mm
- Power supply 12 V

90569

Scatola / Box  5 / 20





LAMPA S.p.A.

Via G. Rossa, 53/55

46019 Viadana (MN) Italy

Tel. (+39) 0375 820700

Fax (+39) 0375 820800

✉ info@lampa.it - 🌐 www.lampa.it